



ES-D-ZT001

POWER 24VDC

Dimension 155mm X 85mm

Automatic Operation / Variable-Speed Operation

การทำงานแบบ **Automatic** และ **Variable-Speed** ที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์

• VVVF ควบคุม (Variable Voltage, Variable Frequency)

อินเวอร์เตอร์แบบบันไดเลื่อนแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วของบันไดเลื่อนได้อย่างอิสระในการทำงานแบบอัตโนมัติและแบบปรับความเร็วได้ ในการทำงานแบบ **Variable-Speed** ความเร็วของบันไดเลื่อนสามารถเลือกได้ตามความถี่ในการใช้จำนวนผู้โดยสารและอื่น ๆ

Automatic Operation Function

- ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติหยุดบันไดเลื่อนหรือลดความเร็วเมื่อไม่มีผู้โดยสารบนรถเป็นระยะเวลาหนึ่ง ที่บันไดเลื่อนอยู่หนึ่งหรือวิ่งอยู่ที่ลดความเร็วเรียกว่าสถานะสแตนด์บาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทโดยใช้บันไดเลื่อน: อัตโนมัติหยุดสแตนด์บายและโหมดสแตนด์บายความเร็วต่ำอัตโนมัติ

Automatic stop standby

- ความเร็วของบันไดเลื่อนในระหว่างการหยุดอัตโนมัติสแตนด์บายคือ **0 m / min** ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

Automatic low-speed standby

- ระหว่างสแตนด์บายความเร็วต่ำอัตโนมัติบันไดเลื่อนทำงานที่ความเร็วต่ำ (เช่น **10 m / min**) แม้กระทั่งเมื่ออยู่ในสถานะสแตนด์บาย แม้ว่าโหมดนี้จะเป็นประหยัดพลังงานน้อยกว่าระบบสแตนด์บายอัตโนมัติผู้โดยสารจะเห็นว่าขั้นตอนกำลังเคลื่อนที่อยู่ ดังนั้นมีความเสี่ยงน้อยที่ผู้โดยสารใช้บันไดเลื่อนผิดและไม่มีจำเป็นต้องติดตั้งตัวบ่งชี้ การทำงานที่ความเร็วต่ำ, การเร่งและชะลอตัวเกิดขึ้นอย่างนุ่มนวลดังนั้นมีความเสี่ยงน้อยผู้โดยสารจะตกลงมาแม้ว่าเขาจะก้าวไปบนบันไดเลื่อนขณะที่กำลังเร่ง

ESCALATOR AUTO-START LED DOT DISPLAY



YK-LED-03
POWER 24VDC
Dimension180mm x110mm



YK-LED-04
POWER 24VDC
Dimension180mm x110mm




YK-LED-01
POWER 24VDC
Dimension 72mm x68.5mm




YK-PH2L
Stainless Steel
Power 24vdc
Dimension 1000mm X 110mm



YK-DZ-07
POWER 24VDC

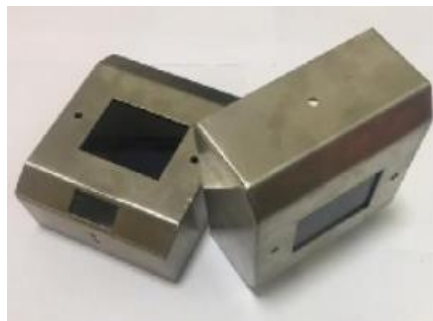

YK-ZT-008
POWER 24VDC
Dimension 150mm X 100mm

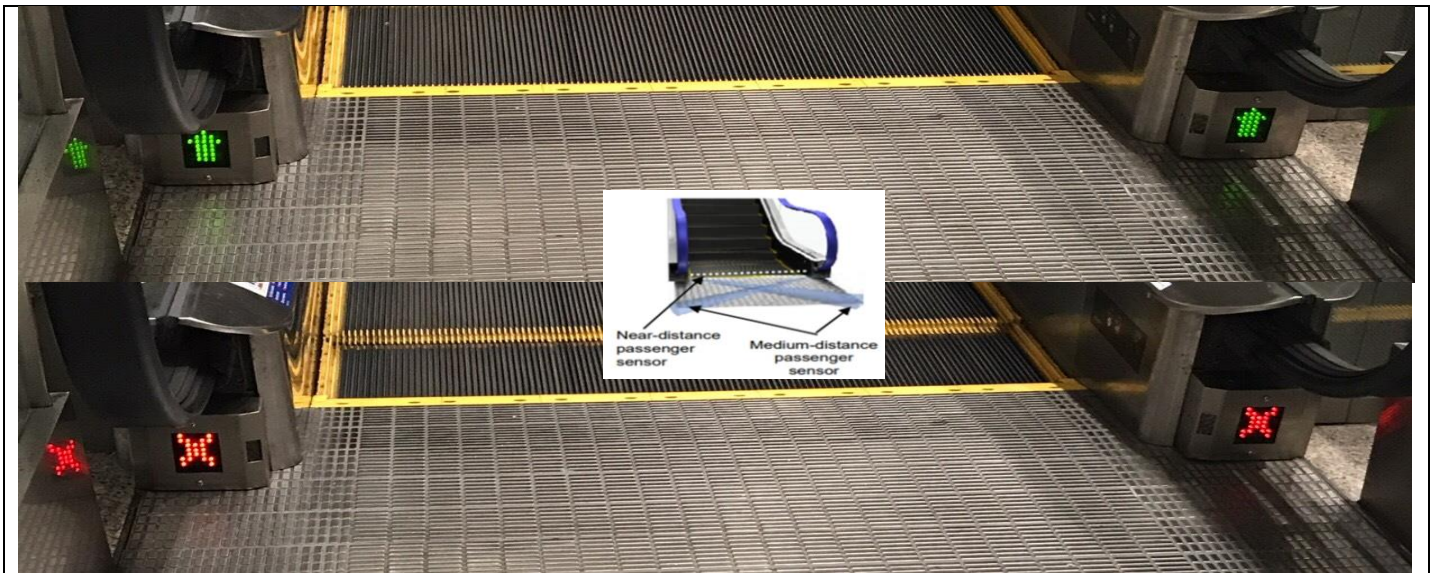

YK-ZT-008
POWER 24VDC
Dimension 150mm X 100mm




Auto start / stop **ACVV**



Auto start / stop **Variable-Speed<YASKAWA>**



INVERTOR YASKAWA L1000A

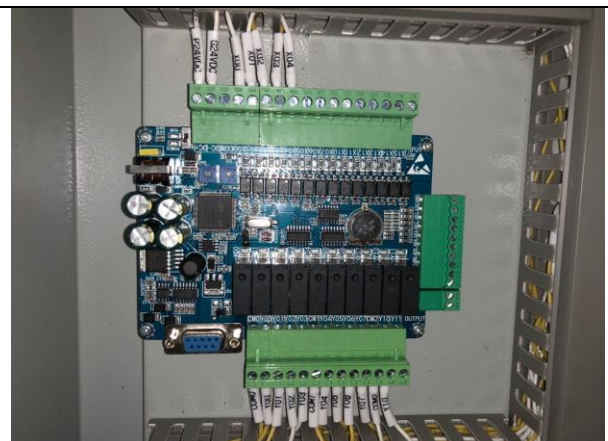

Controller Auto start / Stop **<20MR>**